


組立基礎
符号処理箱用

寸法図


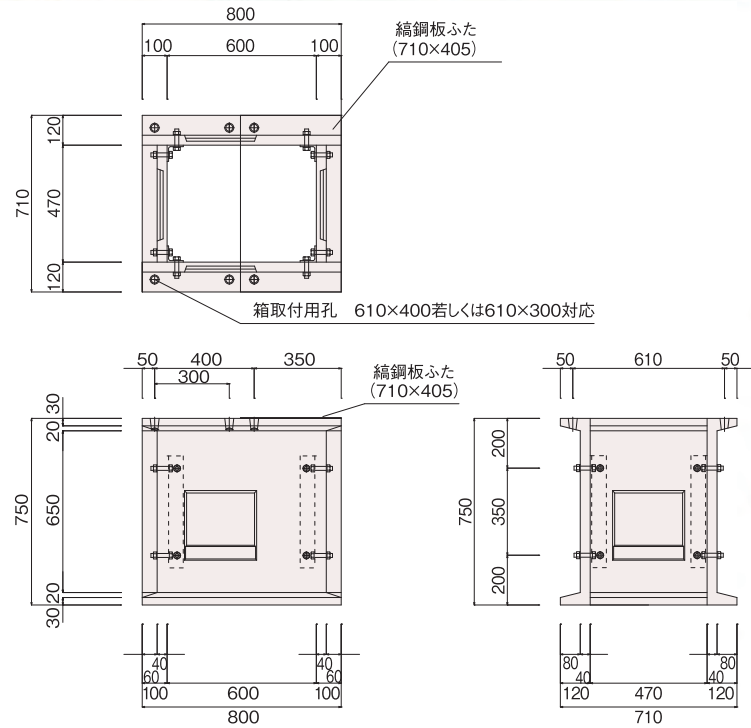


名 称	記号	形状・寸法	参考資料(kg)	数量
側面ブロック	a	800L×750H	64×2	2
前後面ブロック	b	470L×750H	35×2	2
ノック穴	c	J150 及び J200用	—	—
ふた(縐鋼板)	d	3.2t×710W×405L	—	1
組立用アングル	e	6t×65×65×450L	—	4
組立用ボルト	f	M16×80L	—	16
箱取付用ボルト	g	M20×80L	—	4

※組質量198kg

組立基礎
N-1,2,4,6,
7,8,11形用

寸法図

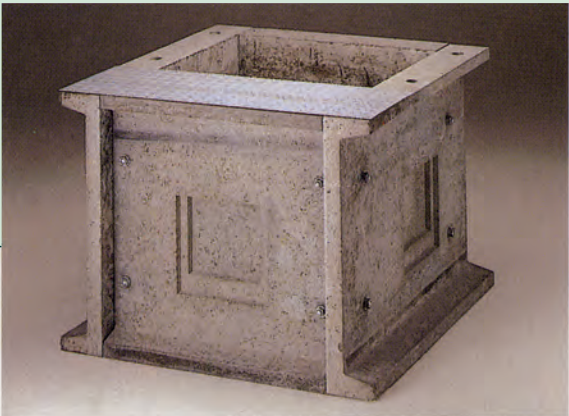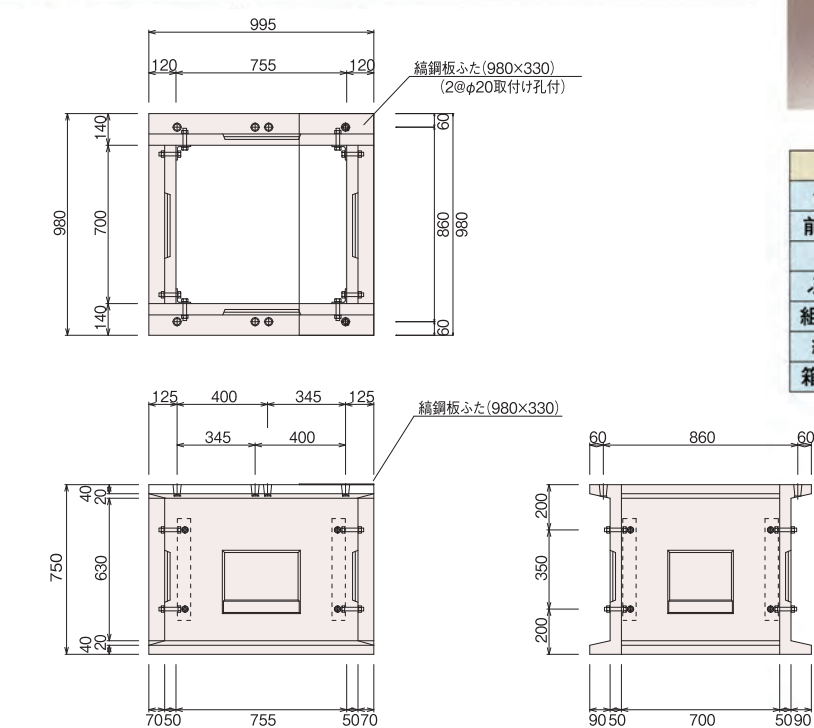


名 称	記号	形状・寸法	参考資料(kg)	数量
側面ブロック	a	995L×750H	107×2	2
前後面ブロック	b	700L×750H	71×2	2
ノック穴	c	J150 及び J200用	—	—
ふた(縐鋼板)	d	3.2t×980W×330L	—	1
組立用アングル	e	6t×65×65×450L	—	4
組立用ボルト	f	M16×80L	—	16
箱取付用ボルト	g	M20×80L	—	4

※組質量356kg

組立基礎
N-3A,3B,
9形用

寸法図

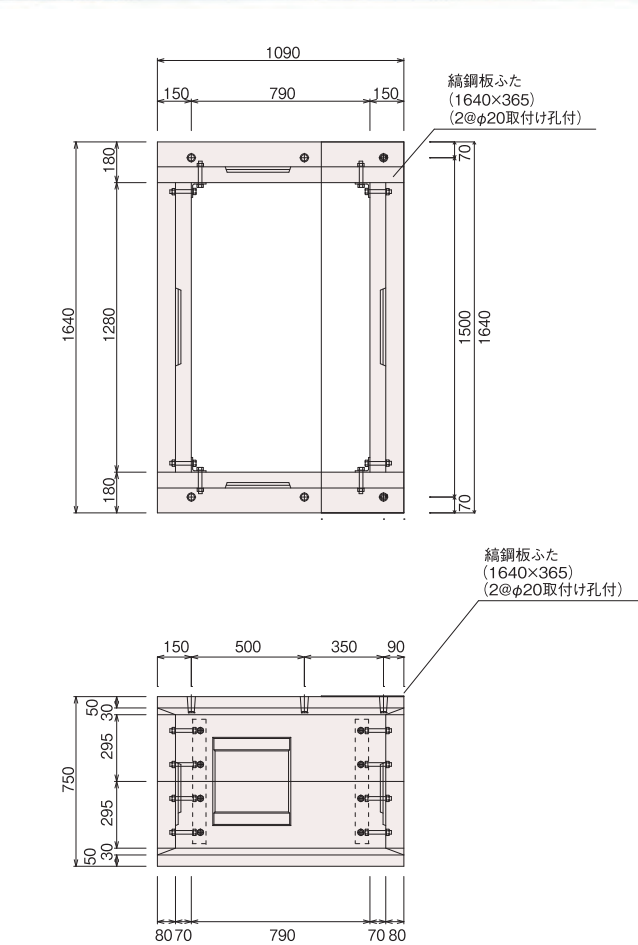

名 称	記号	形状・寸法	参考資料(kg)	数量
側面ブロック(上)	a	1090L×375H	85×2	2
側面ブロック(下)	a'	1090L×375H	85×2	2
前後面ブロック(上)	b	1280L×375H	95×2	2
前後面ブロック(下)	b'	1280L×375H	95×2	2
ノック穴	c	J150 及び J200用	—	—
ふた(縐鋼板)	d	3.2t×1640W×425L	—	1
組立用アングル	e	6t×65×65×550L	—	4
組立用ボルト	f	M16×100L	—	32
箱取付用ボルト	g	M20×100L	—	4

※組質量720kg

施工例



ATS-P(符号処理器)用



信号器具箱(N-1形)用




信号器具箱(N-3A形)用

マルチ器具箱基礎

N-1,2,4,6,8,11形用

- 必要に応じて高さ調節可能です。(H=300単位)
- 製品分割軽量化により、運搬・施工が簡易です。

寸法図

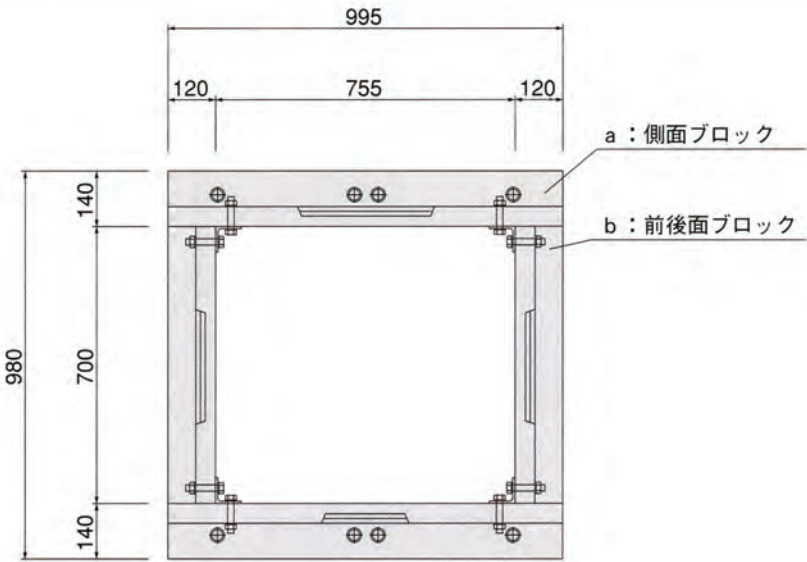

名 称	記号	形状・寸法	参考質量 (kg)	数 量
側面ブロック (上下)	a	995L×200H	30×4	4
前後面ブロック (上下)	b	700L×200H	18×4	4
中段ブロック	s	427.5×400×300H	28×4	4 (0)
ノック穴	c	J150 及び J200 用	—	—
蓋 (縞鋼板)	d	3.2t×980w×330L	—	1
組立用アングル	e	6t×65×65×550L (3段組用)	—	4
		6t×65×65×200L (2段組用)	—	4
組立用ボルト	f	M16×80L	—	24 (3段組) 16 (2段組)
箱取付用ボルト	g	M20×80L	—	4
※アンカーボルト	—	M20×200L	—	4

※アンカーボルトは、2段組施工の際、必ず使用してください。


3段組質量 304kg
2段組質量 192kg

比較表

	従来型	2段式	3段式	4段式
高さ (mm)	750	400	700	1000
質量 (kg)	356	192	304	416


寸法図

2段組

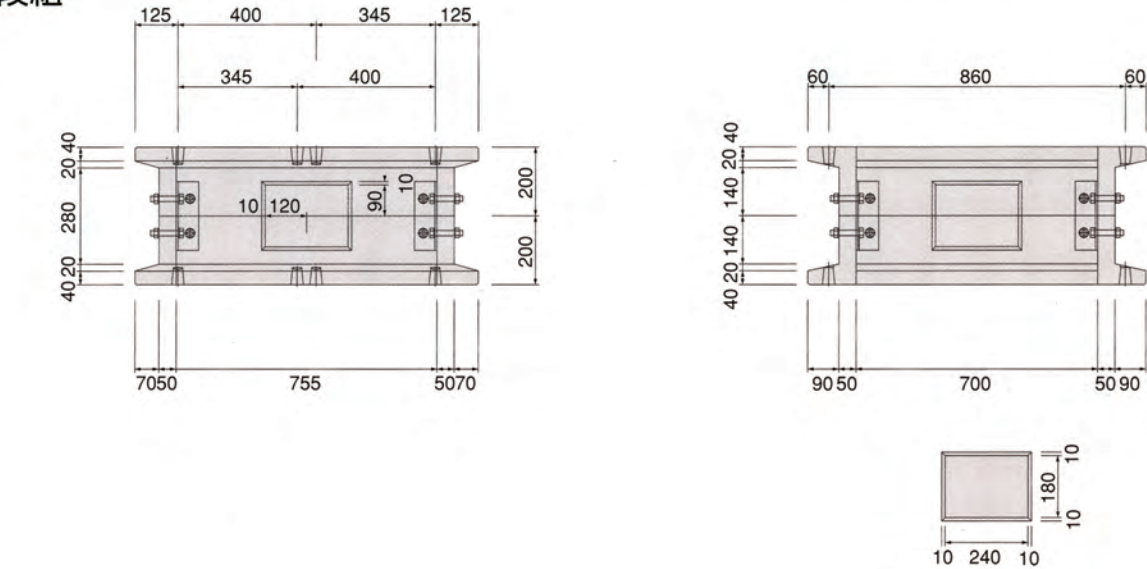


ノック穴


3段組

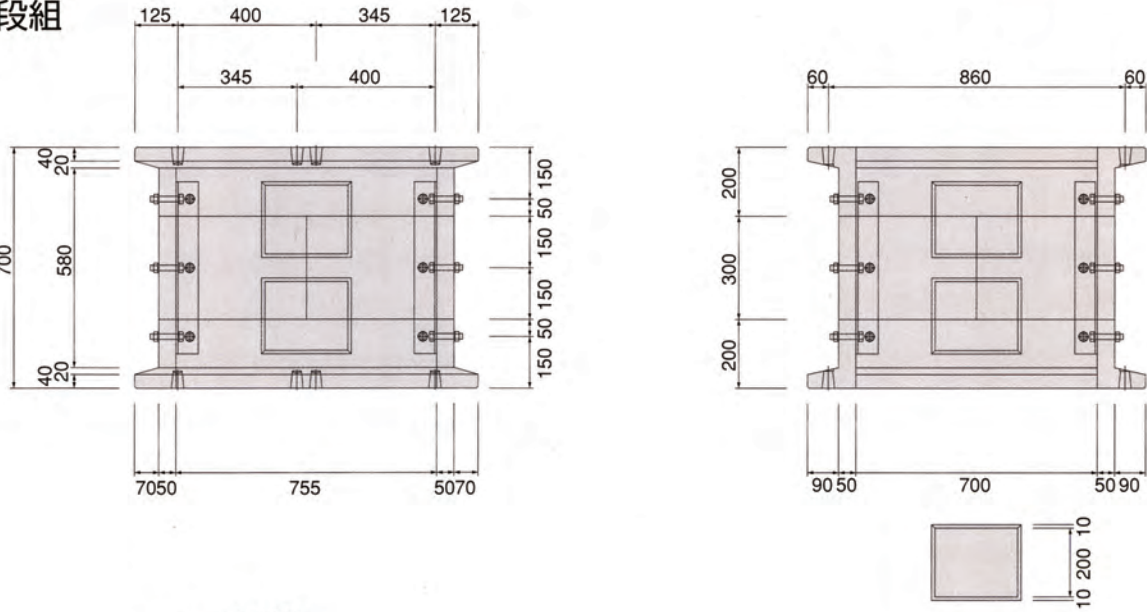

ノック穴



中段ブロック

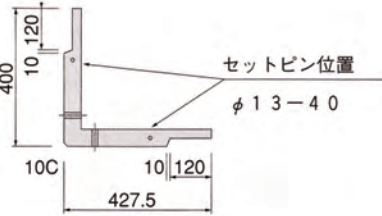

上面図